

Ara parete
Design Ilaria Marelli

Ara

Emissione e applicazioni
Doppia emissione verso l'alto e verso il basso.

Materiali
Alluminio pressofuso, vetri di protezione in Pyrex (Ara halo) o policarbonato.

Finiture e colori
Corpo verniciato color champagne o grigio antracite; bianco per Ara halo. Diffusore in alluminio anodizzato.

Montaggio
Esclusivamente a parete, anche su superfici infiammabili.

Note
Il diffusore è orientabile di 2x15° sull'asse orizzontale.

Distribution and applications
Uplight and downlight distribution.

Materials
Die-cast aluminium, protection glasses in Pyrex (Ara halo) or polycarbonate.

Finishes and colours
Painted body in champagne colour or anthracite grey; white only for Ara halo. The diffuser is of anodized aluminium.

Mounting
Wall mount only. Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Notes
The diffuser is adjustable 2x15° on the horizontal axis.

Diffusion et applications
Applique avec double diffusion vers le haut et vers le bas.

Matériaux
Aluminium moulé, verres de protection en Pyrex (Ara halo) ou polycarbonate.

Finition et couleurs
Structure peinte couleur champagne ou gris anthracite; blanc pour Ara halo. Le diffuseur est en aluminium anodisé.

Montage
Uniquement sur paroi. Peut être montée aussi sur surface inflammable.

Notes
Le diffuseur est orientable de 2x15° sur l'axe horizontal.

Ausstrahlung und Anwendungen
Doppelte Ausstrahlung nach oben und nach unten.

Materialien
Aluminiumdruckguss und Pyrex (Ara halo) oder Polykarbonat Schutzgläser.

Ausführungen und Farben
Körper champagnefarben oder anthrazit-grau lackiert; weiß nur für Ara halo. Diffusor aus eloxiertem Aluminium.

Montage
Nur auf Wand. Montage auf normal entflammaren Oberflächen möglich.

Bemerkungen
Der Diffusor ist auf der horizontalen Achse 2x15° drehbar.


Emisión y aplicaciones
Doble emisión, hacia arriba y hacia abajo.

Materiales
Aluminio moldeado bajo presión, cristales de protección en Pyrex (Ara halo) o en policarbonato.

Acabado y colores
Cuerpo pintado color champán o gris antracita; blanco por Ara halo. Difusor en aluminio anodizado.

Instalación
Exclusivamente de pared, incluso sobre superficies inflamables.

Notas
El difusor es orientable 2x15° en el eje horizontal.

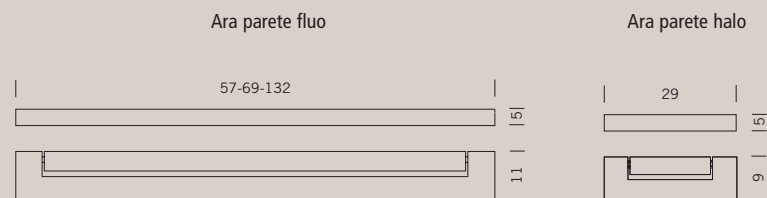

Structure Diffuser
Ara parete fluo 36 (cm 57)
ARA FDL 31
ARA FXL 31

36W, 2G11, TC-L, compact fluorescent (electronic) ▽

Ara parete fluo 55 (cm 69)

ARA FDL 32
ARA FXL 32

55W, 2G11, TC-L, compact fluorescent (electronic) ▽

Ara parete fluo 54 (cm 132)

ARA FDL 33
ARA FXL 33

54W, G5, T16 (FH-HO), linear fluorescent (electronic) ▽

Ara parete halo 200 (cm 29)

ARA HDL 31
ARA HXL 31
ARA HWL 31

200W, R7s, QT-DE, linear halogen, 114 mm

CE
IP20



Ara

terra pg. 12

