

Logo 300-9

Design Mario Barbaglia, Marco Colombo

Logo

128

Emissione e applicazioni

Luce diffusa verso l'alto. Diffusore e bracci orientabili.

È adatta all'illuminazione generale indiretta.

Materiali

Bracci in acciaio o alluminio, diffusore in rete di acciaio. Snodi e attacco parete in materiale plastico.

Finiture e colori

- Bracci grigio argento, attacco parete grigio argento.

- Bracci cromati, attacco parete grigio argento.

- Bracci neri, attacco parete nero.

Montaggio

Esclusivamente a parete, anche su superfici incombustibili.

Distribution and applications

Flood uplight. Ideal for general indirect lighting.

Materials

Arms in steel or aluminium, diffuser in steel net. Joints and wall support in plastic material.

Finishes and colours

- Arms silver grey, wall support silver grey.

- Arms chrome, wall support silver grey.

- Arms black, wall support black.

Mounting

Wall mount only. Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Diffusion et applications

Lumière diffuse vers le haut. Idéale pour l'éclairage général.

Matériaux

Bras en métal, diffuseur en tôle perforée.

Articulations et support en matériau plastique.

Finition et couleurs

- Bras gris argent, support gris argent.

- Bras chromés, support gris argent.

- Bras noirs, support noir.

Montage

Uniquement sur paroi. Peut être montée aussi sur surface inflammable.

Ausstrahlung und Anwendungen

Nach oben diffuse Lichtstreuung. Diffusor und Arme verstellbar.

Geeignet zur indirekten Allgemeinbeleuchtung.

Materialien

Arme aus Stahl oder Aluminium, Diffusor aus Stahlnetz. Gelenke und Struktur aus Kunststoff.

Ausführungen und Farben

- Arme silbergrau, Struktur silbergrau.

- Arme verchromt, Struktur silbergrau.

- Arme schwarz, Struktur schwarz.

Montage

Nur auf Wand. Montage auf normal entflammaren Oberflächen möglich.

Emisión y aplicaciones

Luz difusa hacia arriba. Difusor y brazos orientables. Para una iluminación general indirecta.

Materialies

Brazos en acero o aluminio. Difusor en red de acero. Articuciones y soporte de pared en material plástico.

Acabado y colores

- Brazos gris plata, soporte de pared gris plata.

- Brazos cromados, soporte de pared gris plata.

- Brazos negros, soporte de pared negro.

Instalación

Exclusivamente de pared, incluso sobre superficies inflamables.




LOG KDD 32

LOG KDH 31

LOG KNN 31

250W, R7s, QT-DE, linear halogen, 114 mm

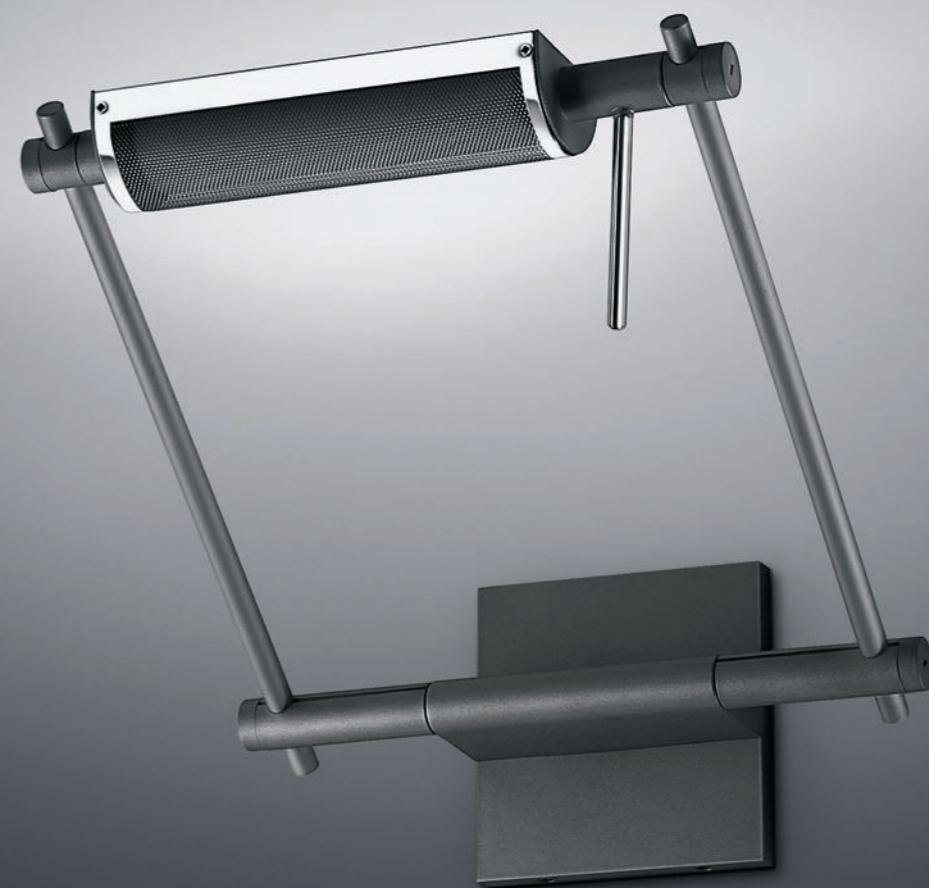

Logo

terra 300-5 pg. 38

soffitto 300-7 pg. 152



pg. 283

