

Norma 65/95

Design Mario Barbaglia, Steve Blackman

Norma


Emissione e applicazioni
Emissione diffusa e filtrata dal vetro.
Materiali
Diffusore in Pyrex, struttura in alluminio.
Finiture e colori
Diffusore bianco, struttura anodizzata.
Montaggio
Esclusivamente a parete, anche su superfici infiammabili. Norma 95 esclusivamente in posizione orizzontale.

Distribution and applications
Diffused light distribution through the glass.
Materials
Diffuser in Pyrex glass, aluminium structure.
Finishes and colours
Diffuser opal white, anodized structure.
Mounting
Wall mount only. Suitable for installation on normally inflammable surfaces. Norma 95 in horizontal position only.

Diffusion et applications
Diffusion de la lumière filtrée par le verre.
Matériaux
Diffuseur en verre Pyrex, structure en aluminium.
Finition et couleurs
Diffuseur blanc opalin, structure anodisée.
Montage
Uniquement sur paroi. Peut être montée aussi sur surface inflammable. Norma 95 uniquement en position horizontale.

Ausführung und Anwendungen
Diffuse Ausstrahlung, die durch das Glas gefiltert wird.
Materialien
Diffusor aus Pyrex-Glas, Struktur aus Aluminium.
Ausführungen und Farben
Diffusor weiß, Struktur eloxiert.
Montage
Nur auf Wand. Montage auf normal entflammaren Oberflächen möglich. Norma 95 nur horizontal.

Emisión y aplicaciones
Emisión difusa y filtrada por el cristal.
Materiales
Difusor en Pyrex, estructura en aluminio.
Acabado y colores
Difusor blanco, estructura anodizada.
Instalación
Exclusivamente de pared, incluso sobre superficies inflamables. Norma 95 exclusivamente en posición horizontal.

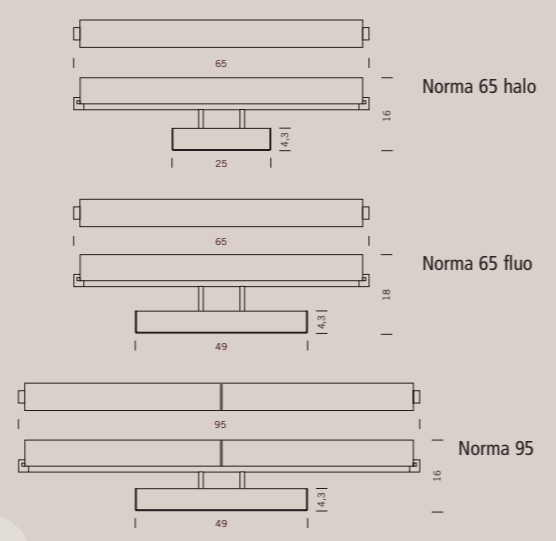

- Structure
- Diffuser
- Norma 65
NOR HLW 32
3x60W, R7s, QT-DE, linear halogen, 75 mm
- NOR PLW 32**
24W, G5, T16 (FH-HO), linear fluorescent (electronic)
- Norma 95
NOR PLW 33
39W, G5, T16 (FH-HO), linear fluorescent (electronic)
- CE
- RoHS
- F
- REACH

