



Merak parete / soffitto 45

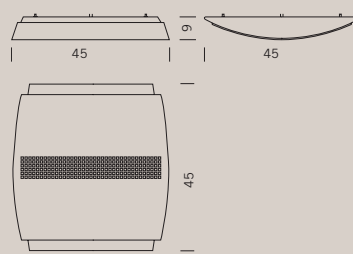

Merak parete / soffitto 140-110-80

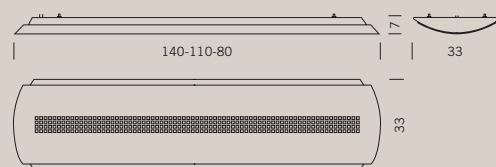

## Merak parete / soffitto

Design Mario Barbaglia, Marco Colombo

# Merak

### Emissione

#### e applicazioni

L'emissione diffusa offre elevati rendimenti ed ottimo confort visivo.

#### Materiali

Diffusore in policarbonato autoestinguente (V2-UL94). Corpo e cavi in acciaio.

#### Finiture e colori

Diffusore serigrafato bianco opale. Corpo in acciaio verniciato grigio.

#### Montaggio

A soffitto o a parete, anche su superfici infiammabili.

#### Note

Disponibile a richiesta con luce d'emergenza e con regolazione dell'intensità luminosa.

### Distribution

#### and applications

Flood distribution. High visual comfort.

#### Materials

Diffuser in opal white self extinguishing polycarbonate (V2-UL 94).

#### Finishes and colours

Diffuser opal white. Body in gray painted steel.

#### Mounting

Wall and ceiling mount. Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

#### Notes

Available on request with emergency light and with dimmer.

### Diffusion

#### et applications

Emission diffuse. Confort visuel élevé.

#### Matériaux

Diffuseur en polycarbonate ignifuge (V2-UL 94) blanc opalin.

#### Finition et couleurs

Diffuseur sérigraphié blanc opalin. Corps en acier peint en gris.

#### Montage

Sur paroi et au plafond. Peut être montée aussi sur surface inflammable.

#### Notes

Disponible, sur demande, avec lumière de secours et avec intensité lumineuse réglable.

### Ausstrahlung

#### und Anwendungen

Diffuse Lichtstreuung mit hohem Sichtkomfort.

#### Materialien

Diffusor aus selbstlöschendem Polykarbonat (V2-UL94). Körper und Kabel aus Stahl.

#### Ausführungen und Farben

Diffusor siebbedruckt opalweiß. Gehäuse in grau lackiertem Stahl.

#### Montage

Auf Wand und Decke. Montage auf normal entflammaren Oberflächen möglich.

#### Bemerkungen

Auf Wunsch mit Notlicht und dimmbarer Lichtstärke.

### Emisión

#### y aplicaciones

Emisión difusa. Ofrece un alto rendimiento y un óptimo confort visual.

#### Materiales

Difusor de policarbonato autoextinguible (V2-UL94). Cuerpo y cables en acero.

#### Acabado y colores

Difusor serigrafado blanco opal. Cuerpo en acero lacado gris.

#### Instalación

Para techo o pared, incluso sobre superficies inflamables.

#### Notas

Disponible bajo pedido, con luz de emergencia y con regulación de la intensidad luminica.



Merak 140 p/s

**MER PD1 32**  
2x54W, G5, T16 (FH-HO),  
fluorescent (electronic)

Merak 110 p/s

**MER PD2 32**  
2x39W, G5, T16 (FH-HO),  
fluorescent (electronic)

Merak 80 p/s

**MER PD3 31**  
2x24W, G5, T16 (FH-HO),  
fluorescent (electronic)

Merak 45 p/s

**MER PD5 33**  
2x24W, 2G11, TCL,  
fluorescent (electronic)

CE

